



霍曼入户门

开启回家的仪式感

德国霍曼

HÖRMANN



HTA100 入户防盗门 滔峰面饰

5



品牌实力

11



入户防盗门

21



防火防盗门

All-in-One 精彩生活 由霍曼入户门开启

- 3 品牌故事
- 5 品牌实力
- 7 霍曼中国经典项目
- 9 入户门产品理念
入户防盗门
- 11 入户防盗门 HTA100
- 19 钢质住宅多用途门 HHS
防火防盗门
- 21 钢质装甲防盗门 HTA90
- 23 钢质防火防盗门 HR60S
- 25 彩色喷涂面饰
- 27 仿木纹面饰
- 31 丝印面饰
- 33 入户门五金配件
- 37 霍曼智能电锁
- 39 入户门技术信息
- 41 霍曼中国服务网络体系

“ Einen guten Namen muss man sich erarbeiten
良好的声誉要靠努力来获得 ”

— August Hörmann
奥古斯特·霍曼 (1886-1944)
德国霍曼集团创始人



20 世纪 60 年代的德国中产家庭和风靡欧洲的霍曼上翻式车库门



1935

创办“比勒菲尔德钢质门厂”



1998

霍曼进入中国市场，在北京建立工厂



2018

霍曼在常熟建立中国第三家工厂，打造智能自动化生产线

德国霍曼 欧洲门业领导品牌之一

德国霍曼创立于 1935 年，总部位于德国施泰因哈根，是国际门类制造业中一家可提供全面门类产品的家族企业。“良好的声誉要靠努力来获得”——这正是创始人奥古斯特·霍曼先生的立身之本，历经四代人的不懈努力，打造出冠以家族姓氏的匠心品牌。

霍曼在全球拥有四十余家专业工厂，生产、销售和服务网络遍布欧洲、亚洲和美洲，行业覆盖住宅、工业、公建、医疗、教育、物流等诸多领域。自 1998 年进军中国以来，先后在北京、天津、常熟开设工厂，生产防盗门、防火门、工业门、装卸货设备等产品。霍曼在中国拥有 18 家销售分公司，近百家分销商合作伙伴，销售服务网络遍布全国各地，为客户量身定制一站式洞口解决方案。

德式精工 品质传承



历经超过 85 余年的不懈努力，德国霍曼门业，早已成为精工品质的代名词。这不仅得益于沿袭德国精工严谨的专业态度，更源于品牌多年的不断积累与创新。

正因为如此，霍曼所有门型及重要部件均在严格的实际条件下进行耐久性测试，确保了具有霍曼品质的成熟系列产品，也为您宏伟规划的成功实施提供有力的保障。



安全细致入微 实力造就品质



创新的产品研发

霍曼对细节的不断完善和对新产品的不断研发是我们的核心，我们拥有一批高素质的研发团队，不间断的技术创新使我们长期保持竞争优势，为全球越来越多的家庭提供更安全的保障。

贯穿始终的贴心服务

霍曼提供专业性强且富有经验的服务人员，时刻与客户保持着密切的联系，为您的爱家提供量身定制的住宅用门全品类解决方案，从测量、选型至安装、售后，提供全程贴心服务。

专业水准的生产工艺和技术

霍曼每一个专业化的工厂都配备了业内先进的制造及加工设备。高度自动化的生产线，为产品质量提供保证。这也是我们有能力为不同客户提供个性化解决方案的首要条件。

可靠的质量保障

霍曼完备的内部和外部质量控制体系保证了产品的质量，并不断在服务中积累经验并持续改进。客户的认可是霍曼前进的源动力。



霍曼中国经典项目


德国霍曼深耕亚洲市场二十载，与中国数百家房地产企业鼎力合作，携手打造了一大批高品质住宅经典项目。这些项目遍布于中国大中城市，每一个都承载着霍曼对品质的坚守与追求，为上千万家庭提供安全保障与贴心服务。

德国霍曼凭借着对客户需求的透彻理解和对德国严谨精工의沿袭，持续产品创新，丰富案例经验，赢得了业界和广大消费者的赞誉与信赖。





金地湖城大境
项目位置：西安
项目类型：小高层，别墅

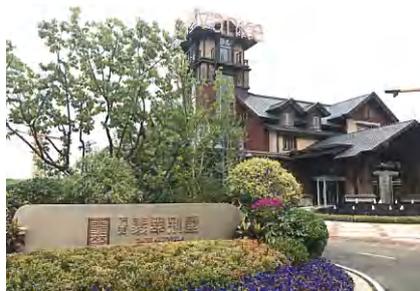

万科翡翠别墅
项目位置：沈阳
项目类型：别墅



山海荟
项目位置：昆明
项目类型：别墅



善水上境
项目位置：郑州
项目类型：洋房，高层住宅



恒禾七尚
项目位置：厦门
项目类型：高层住宅，空中别墅



鲁信含章华园
项目位置：青岛
项目类型：高层住宅



国赫天著
项目位置：石家庄
项目类型：高层住宅



中鹰十一号
项目位置：上海
项目类型：高层住宅



阳光 100
项目位置：重庆
项目类型：高层住宅



万科东海岸
项目位置：深圳
项目类型：别墅，洋房，高层住宅



城建世华龙樾
项目位置：北京
项目类型：洋房，高层住宅



置地滨湖双玺
项目位置：合肥
项目类型：别墅



三湘前滩
项目位置：上海
项目类型：高层住宅



万邦莲花堤
项目位置：苏州
项目类型：别墅




威宁青运村
项目位置：南宁
项目类型：高层住宅

* 仅列举部分霍曼中国经典项目，排序不分先后。

霍曼入户门 里里外外的安心之感

霍曼致力于以至臻品质，为您打造舒适私密、远离外界纷扰的居家入户体验。

为此，霍曼深谙入户门设计的每一个微妙之处，从可持续选材到门型结构、再到锁体五金、内部填芯，每一环节都承载着对品质的不懈追求与承诺。以精湛德式工艺和真材实料，为您带来里里外外的安心之感，倍享静谧适意的品质生活。

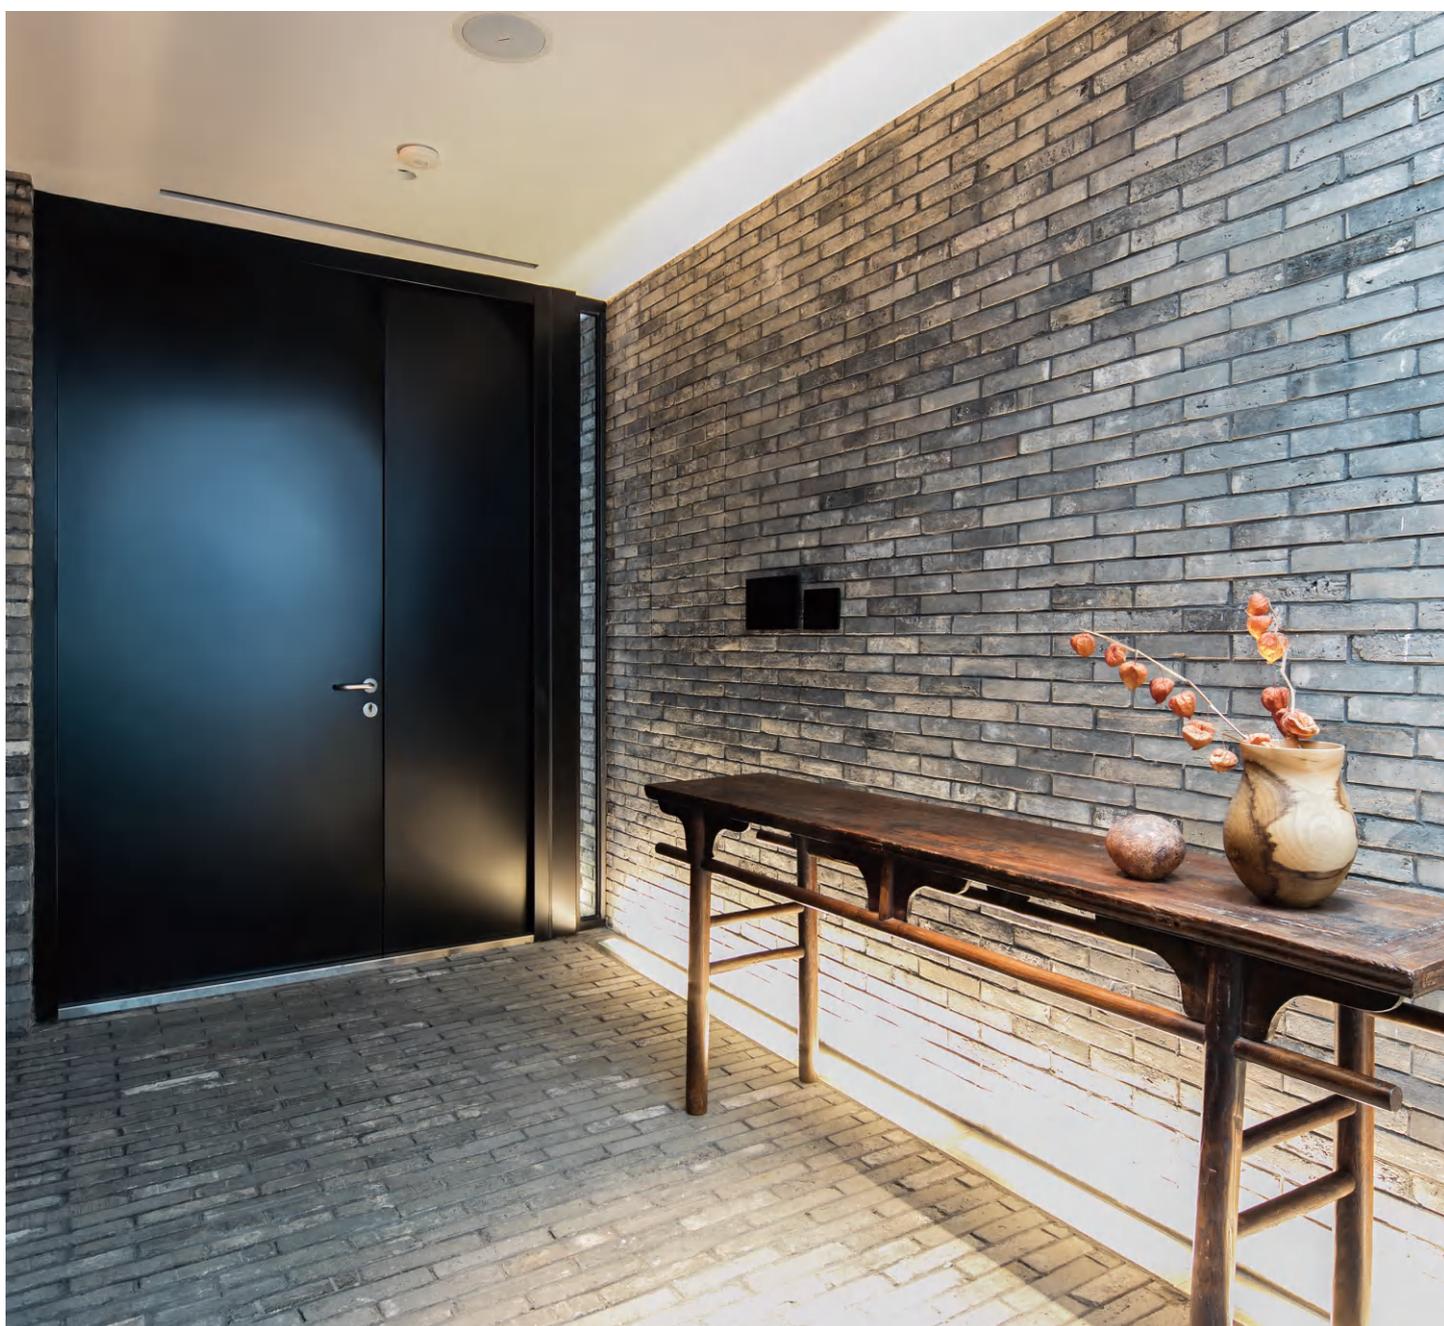

德式明朗风格， 为您打造时尚空间感



德国品质



防盗守护



防火守护



权威认证

入户门是进入住宅的第一道屏障，不仅提供了坚固的防护功能，更能体现主人的非凡品味。一樘好的入户门可以为住宅整体增光添彩。尤其是对于高端住宅，在选择合适的入户门时，不仅要考虑安全防盗性能，还要能与住宅整体装修风格相匹配，彰显出每套住宅的个性化特点。

防盗性对于入户门来说至关重要，一樘坚固的入户门可以有效地将不速之客拒之门外。在选择合适的入户门时，一定要注意看清楚门的防盗等级、锁体类型、防撬结构等，只有选择一樘真正具备防盗功能的入户门才能用的安心、放心、舒心。

对于高层住宅来说，还需要满足高层楼宇设计的相关要求。一般来说，当电梯前室明确划分有防火分区且配置有防火门时，则入户门可以选择防盗门；如果电梯前室没有划分防火分区且未配置防火门时，出于消防安全考虑，入户门需选择带有防火功能的防火防盗门。

霍曼深知您对美好生活的诸多向往，针对不同客户群体量身定制多款风格的入户门产品，在安全保障之余，给你缤纷体验。精彩生活，由霍曼入户门开启。



入户防盗门 HTA100

智能守护 随心定制

霍曼专注于生活的艺术，注重情感的诠释，融入德式工艺，衍生出简约稳重的 HTA100 入户门，呈现出安全私享的内在质感，充分彰显了精湛细节和高贵雅致，在安全保障之余，可变幻出别具一格的风格。



HTA100 入户防盗门 千岩面饰

设计之道 精工之作

- 断桥铝型材框架，填充聚氨酯发泡保温材料，轻便坚固，保温节能。
- 一体式多点自动防盗锁体，集聚智能门禁，出入从容，尽在掌握。
- 进口 EPDM 等压密封条，进阶强化密封、隔音、保温效果。
- 专业防水槽设计，避免雨水内流。
- 内外兼修，双侧扇框齐平设计。
- 内外双面个性化定制面饰，实现属于您的独特格调。



HTA100 技术参数

防盗等级	欧标 RC3
保温系数	单开 0.76 W/(m ² ·K) 双开 0.98 W/(m ² ·K)
隔声系数	38 dB
抗风压性能	GB/T 7106 九级 (最高级)
气密性能	GB/T 7106 八级 (最高级)
水密性能	GB/T 7106 六级 (最高级)
门扇厚度*	100 mm
框宽*	100 mm
内填充	聚氨酯保温材料
合页	隐藏式三维可调合页
极限尺寸	单开 1300 × 3000 mm
	双开 2500 × 3000 mm
	侧亮 1000 × 3000 mm
	整体宽度不大于 3000 mm

* 实际厚度取决于面饰选择。



欧标防盗
RC3



保温隔热
0.76 W/(m²·K)



静谧隔声
38 dB

入户防盗门 HTA100

面饰系列


霍曼入户防盗门 HTA100 有雅石、简铝、臻铝、精钢、木韵五大面饰系列，自由选择，定制搭配，呈现一门内外双色，开关之间切换居家场景，演绎不同生活态度，满足多元化和个性化的表达需求。




HTA100 入户防盗门 栖谷面饰




雅石·千岩

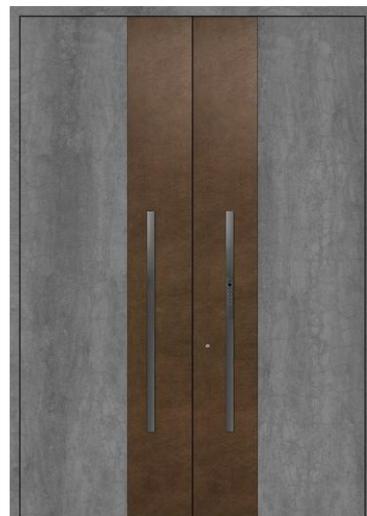

雅石·栖谷

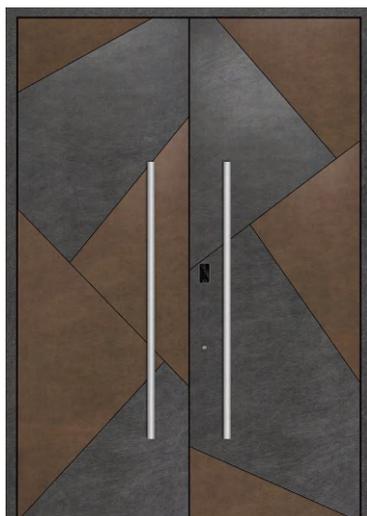

雅石·锦绣

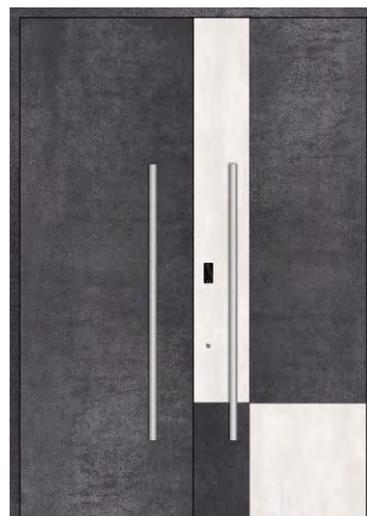

雅石·天朗

岩板面饰，打造质感美学

岩板既传承天然石材的纹理，又可呈现复杂多变的图案与色调，天然光泽带有微妙明暗变化，经得起时间锤炼。霍曼为您的入户门甄选多款岩板面饰，毫不费力地适配千百种风格，呈现家居空间的完整性。

- 意大利拉米娜岩板
- 西班牙德赛斯岩板
- 霍曼优选系列岩板



抗 UV



耐腐蚀耐酸碱



抗冲击



耐刮磨



零吸水零渗透

入户防盗门 HTA100

面饰系列




HTA100 入户防盗门 博登湖面饰




简铝·博登湖



简铝·马特洪峰

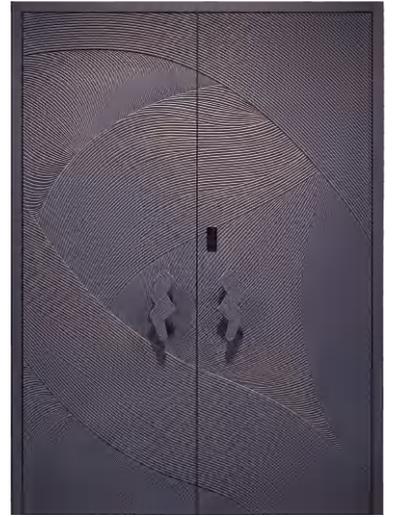

臻铝·阆府

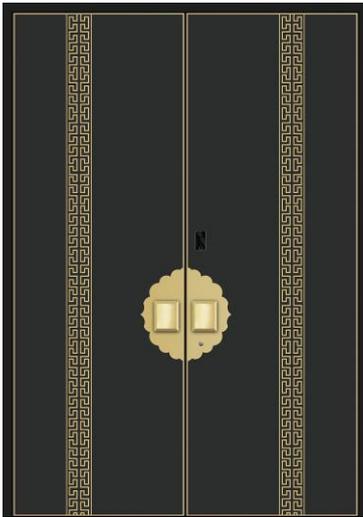

臻铝·无双




臻铝·日耀



臻铝·滔峰



精钢·簇金

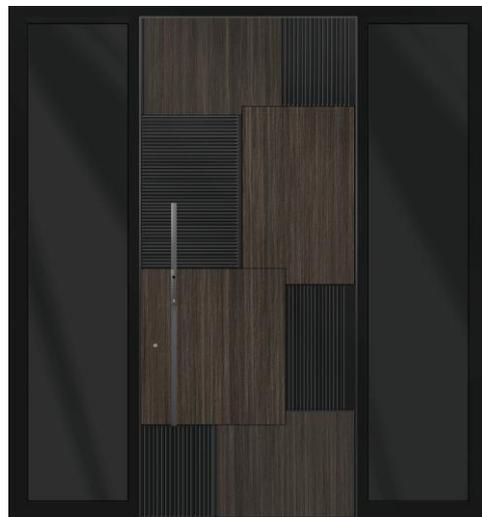


精钢·几何

入户防盗门 HTA100

五金配件

多点自动防盗锁体

自动上锁解锁，精准控制，传动静音顺滑。一体式集成设计，多锁点高强度锁定，安全稳定。

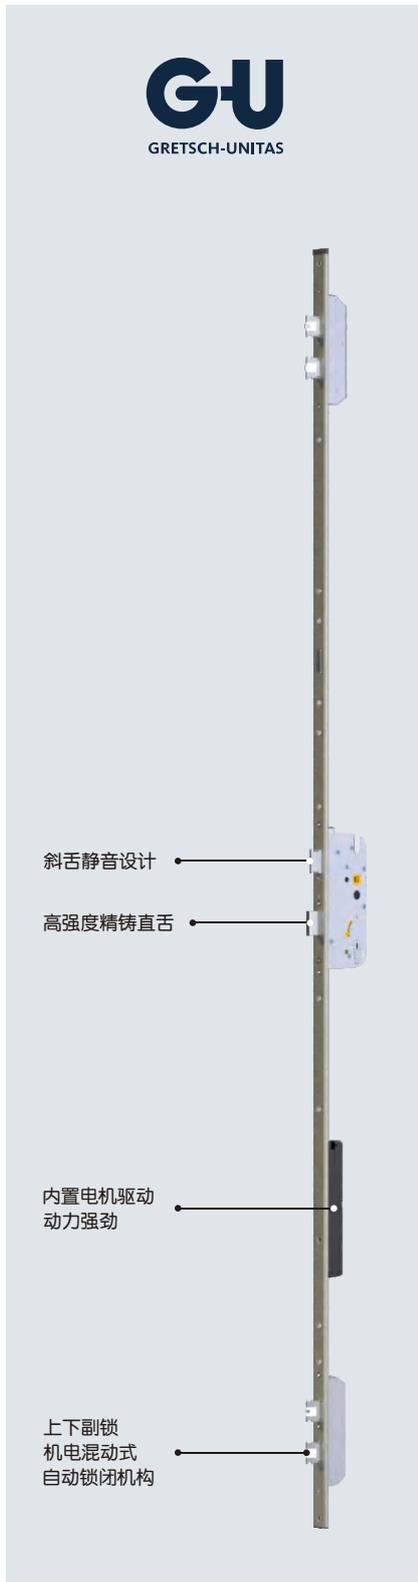

智能门禁系统

搭载密码、指纹、面部等多种智能开门方式。可集门控、摄像头、门铃等入户区域所需功能于一体，内嵌安装于执手、门扇、墙面，一体相融，简约有形。让出入更加从容便捷，走进全新智能生活。




密码开关



指纹开关



一体式智能大拉手

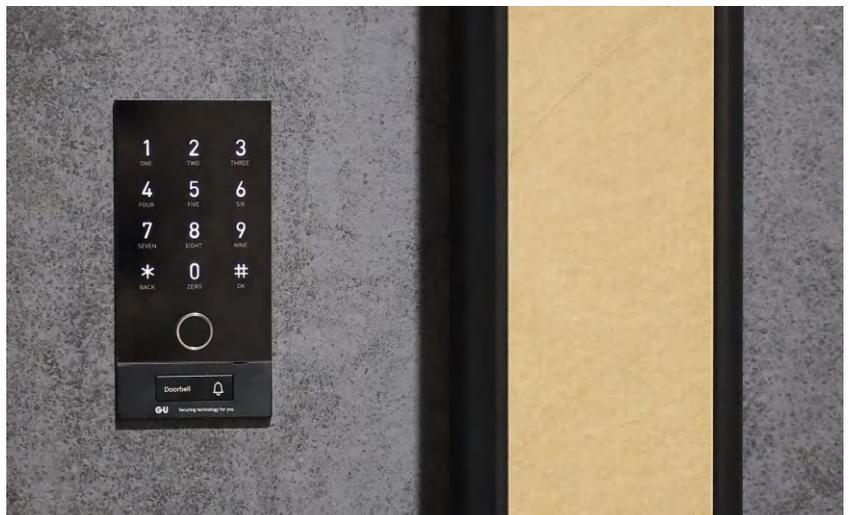

多功能智能控制面板

德国福适博室内侧把手

FSB



1102 系列



1267 系列



1004 系列



1242 系列



霍曼室内侧把手



铝合金把手 D-110



铝合金把手 D-310



铝合金把手 D-410



铝合金铜饰把手 HSF-01



不锈钢金色把手 HSF-02



不锈钢拉丝把手 HSF-03



不锈钢拉丝把手 HSF-04

霍曼室外侧大拉手

限位器


隐藏式合页



HOE 761
可定制长度及面饰



HOE 600
长度 950mm



HOE 300
长度 1000mm



HOE 75 / 75 A
长度 1000mm



钢质住宅多用途门 HHS

配置丰富，满足公寓的多样性需求

欧标锁芯

意大利进口防盗锁芯、多级管理锁芯、同齿锁芯等多款欧标锁芯可选，可根据公寓设计需求分别实现分级管理或防盗需求。

欧标 3D 可调合页

采用金属滚珠上下轴承套预装技术，高达 160 kg 承重，符合 EN1935 欧洲标准，可从三个维度灵活调整框扇间隙。

智能入户，不失“锁”望

可搭配智能电锁，支持指纹、密码、刷卡等多种智能开门方式，智能入户，随您所愿。

进口多腔中空密封条

德国原装进口多腔中空密封条，嵌入式装配，柔软抗老化，有效密封隔音，缓冲关门力，方便易更换。



HHS 钢质防盗门 檀木面饰



HHS 技术参数

防盗等级	可选配 1 级防盗
门扇厚度	50 mm
门扇钢板厚度	0.6 / 0.8 mm
框宽	114 mm
门框钢板厚度	1.5 mm
保温系数	1.8 W/(m ² ·K)
隔声系数	34 dB
气密性能	GB/T 7106 八级 (最高级)
合页	3D-120 不锈钢可调合页
内填充	优质岩棉 / 高强度纸蜂窝
极限尺寸	单开 1500 × 3000 mm
	双开 2850 × 3000 mm

* 检测结果适用于配有岩棉填芯和密封底框的 HHS



横纹灰橡木面饰

钢质装甲防盗门 HTA90

内芯坚实 外秀于形

2025 年正式发布，
敬请期待！

HTA90 系列入户门打破常规钢质门的结构设计，以坚固的镀锌钢为基底框架，门扇四周辅以防腐木质加强龙骨，融合美观的装甲装饰面板，打破颜值与防盗强度的边界，实现美感新高度。

入户门的设计旨在确保从防盗效果到隔声、保温等各个方面都具有出色的性能。HTA90 防盗等级满足国标 GB 17565 3 级，可选多点防盗机械/电动锁体和进口防盗锁芯，为您打造安心的德式安防系统。嵌入于扇、框的双重密封条有效阻隔走廊噪音，独享静谧空间。门扇四周的热断桥结构和门扇填充使保温隔声的效果更胜一筹。



HTA90 装甲防盗门 阻燃复合木板面饰



防盗等级
设计值
国标 3 级



保温隔热
设计值
1.0 W/(m²·K)



静谧隔声
设计值
35 dB



HTA90 装甲防盗门
阻燃复合木板面饰



HTA90 装甲防盗门 彩色喷涂面饰 CH703

美学意趣

三种材质装饰板，用料考究，演绎不同风格。

- 木质装饰面板，回归自然，温润绵长
- 铝质装饰面板，精细简约，优雅现代
- 铜质装饰面板，坚毅典雅，气韵通达

智能入户

可选配智能电锁、多点自动防盗锁体以及多款智能门禁，实现人脸识别、指纹、密码、卡片感应等多种解锁方式。支持智能猫眼和室内大屏显示，室外情况轻松可视化。

兼顾防火

霍曼掌握防火门的核心技术，HTA90 通过选用门扇防火板填充和特定防火五金配件，可满足国家标准 GB 12955 防火要求，经得起防盗、防火的双重检验。

HTA90 技术参数¹

设计防盗等级	国标 3 级
设计防火等级	乙级，60 min
设计保温系数 ²	1.0 W/(m ² ·K)
设计隔声系数 ²	35 (-2; -4) dB
门扇结构	折边
门扇基础厚度 ³	62 mm
门扇钢板厚度	0.8 mm
标准框宽 ³	100 mm/114 mm
门框钢板厚度	1.5 mm
门扇装饰面板	阻燃复合木/铝/铜
内填充	防火板/聚氨酯保温材料
合页	3D 可调套筒合页/3D 可调隐藏式合页
锁体	防火锁体(标配)/多点防盗机械锁体/多点防盗电动锁体
极限尺寸	单开 1200 × 2500 mm 双开 2400 × 2500 mm

¹ 该门型未正式发布，配置和参数仅供参考，具体请咨询技术人员

² 参数适用于填充聚氨酯保温板的门型版本

³ 实际厚度取决于装饰板的选择

钢质防火防盗门 HR60S

防火 / 防盗 / 保温 / 隔声 / 气密

霍曼钢质入户门 HR60S 专注于住宅入户门实用需求，可同时满足防火、防盗、保温、隔声、气密五重防护功能，守卫爱家第一道防线。HR60S 选用国标 Q235 钢板和优良五金配件，门扇内部填充特制防火填芯，真材实料重细节，提供长久的守护陪伴。




1 不锈钢锁体

采用三岔静音斜舌，开启顺滑。设有多个不锈钢直舌锁闭点，防暴力开启。配有独立安全栓，支持室内反锁。



2 三维可调合页

多方向可调节的无油自润滑合页，易于安装和维护。3.5mm 厚钢板，带来优良承重表现。



3 防火板

采用整板填充，性质稳定，防火功能更有保障。




4 防火膨胀条

双重密封，多腔中空结构，有效隔音，遇高温膨胀，有效阻止火焰和浓烟蔓延。

HR60S 技术参数

防火 / 防盗等级	乙级防火 / 1 级防盗
保温系数	1.8 W/(m ² ·K)
隔声系数	38 dB
气密性能	GB/T 7106 八级
门扇厚度	62 mm
门扇钢板厚度	0.8 mm
框宽	85 mm / 100 mm
门框钢板厚度	1.5 mm
合页	三维可调合页
把手	把手 / 拉手 F100 (标配)
	把手 / 拉手 F200
极限尺寸	单开门 角框 1200 × 2400 mm
	单开门 矩框 1200 × 2500 mm
	双开门(子母式) 角框 1600 × 2400 mm
	双开门(子母式) 矩框 1600 × 2500 mm

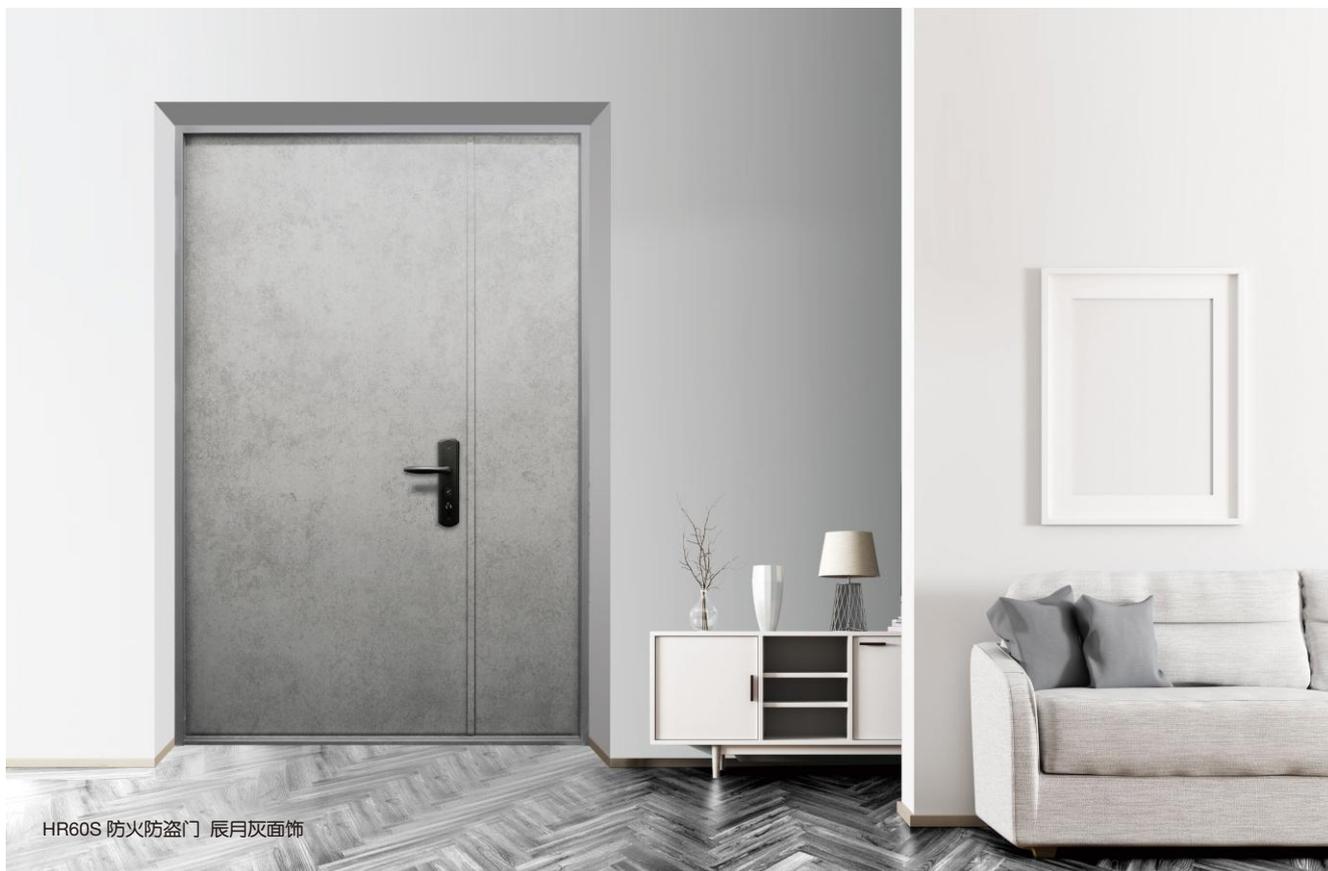

HR60S 防火防盗门 辰月灰面饰

彩色喷涂面饰

静电粉末喷涂工艺

清新明快的色彩，有助于营造温馨浪漫的居室氛围，让人身心愉悦，生活轻松舒适。

静电粉末喷涂工艺是将树脂基涂料经电荷喷枪均匀抛出，在静电作用下均匀吸附于钢质门扇表面，经高温熔融、冷却降温后固化成膜，厚度 70-90 μm ，均匀致密，色泽鲜明。固态涂料不含有机溶剂，有效避免了液态漆料中的溶剂挥发污染，环保健康，关爱家人，新家更快入住。

近 200 种居家颜色可选，贴合您的爱家居室设计风格！



受限于印刷技术，图片中展示的色彩难免出现偏差，不可视为合同要约。更多关于颜色的问题，请咨询霍曼专业的销售人员。




荣获 RoHS 2.0 环保认证



喷涂面饰 RAL 1019



- 1** 静电粉末喷涂层
- 2** 优良镀锌钢板
- 3** 环保胶
- 4** 安全环保内填充材料

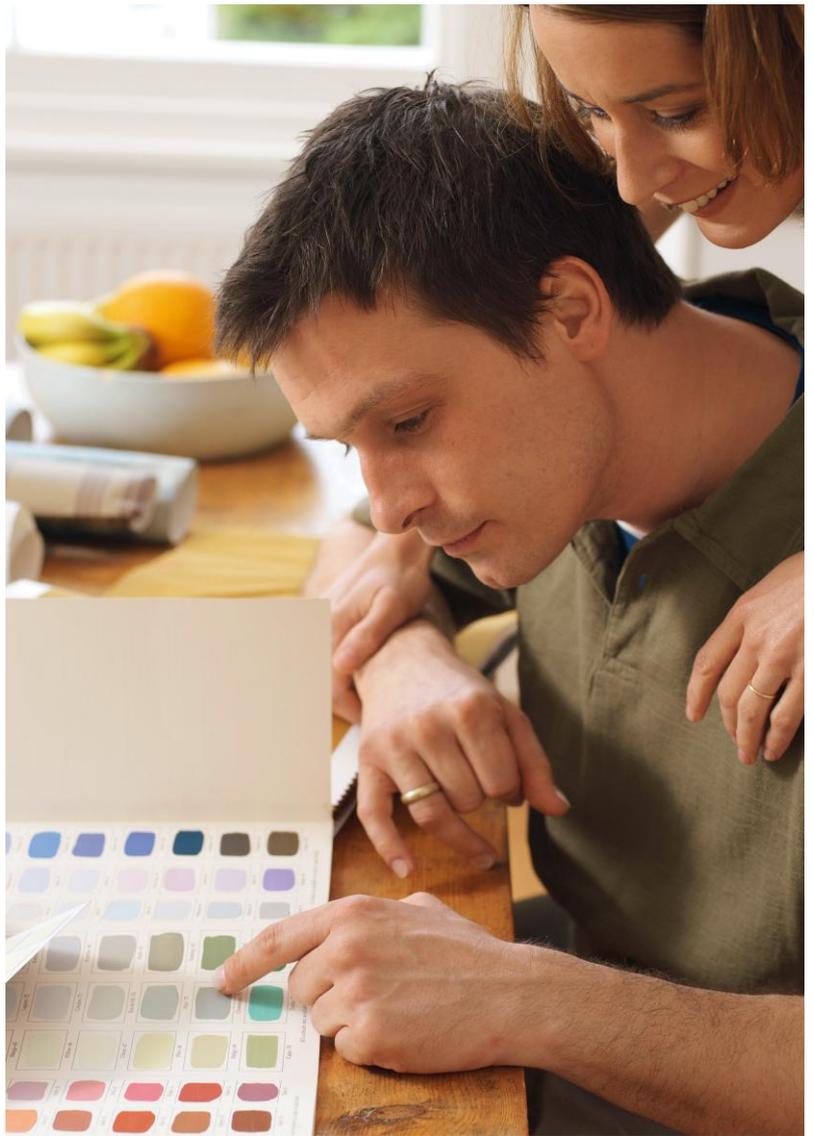

仿木纹面饰

仿木热覆膜工艺

进口环保生态木面膜

霍曼平开门仿木纹面饰采用进口环保生态木面膜，材质环保，韧性强，满足 DIN 德国工业标准。

纹理自然，色彩持久


霍曼提供 12 款标准仿木纹面饰，色调由浅入深，室内门、入户门皆可适用。纹理自然逼真，色彩持久靓丽。防紫外线性能突出，抗老化，不易褪色。

整板热复合工艺

霍曼平开门仿木纹面饰采用整板热复合工艺，不含胶无甲醛，环保更安心；整板热压，表面平整，免除边角起皮开裂的困扰。



门扇面饰：金橡木

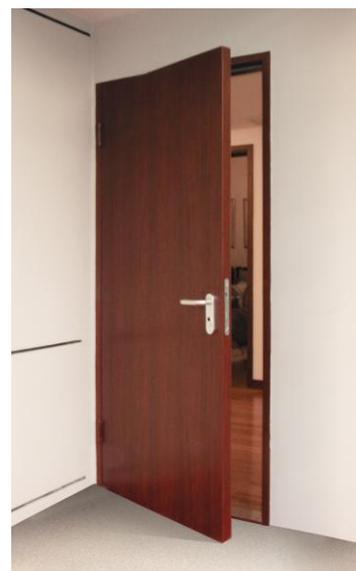

门扇面饰：桃木



门扇面饰：李子木

区域 1、区域 2



门扇面饰：横纹灰橡木



枫木



帝王橡木



马拉加樱桃木



金橡木



蜡木



李子木



苹果木



桃木



黑胡桃



檀木



横纹灰橡木



横纹深橡木




清晰的木纹理，真实而简单，弥漫着浓郁的自然气息。



仿木纹面饰

仿木热覆膜工艺


温润木纹面饰，灵活的纹理色彩，凹凸有致的立体质感，呈现多款自然木质纹理，打造充满自然氛围的家居视觉享受。通过德国 SKZ 认证，具有优异的室外耐候性，易于清洁打理，保持经久不衰的靓丽色泽。

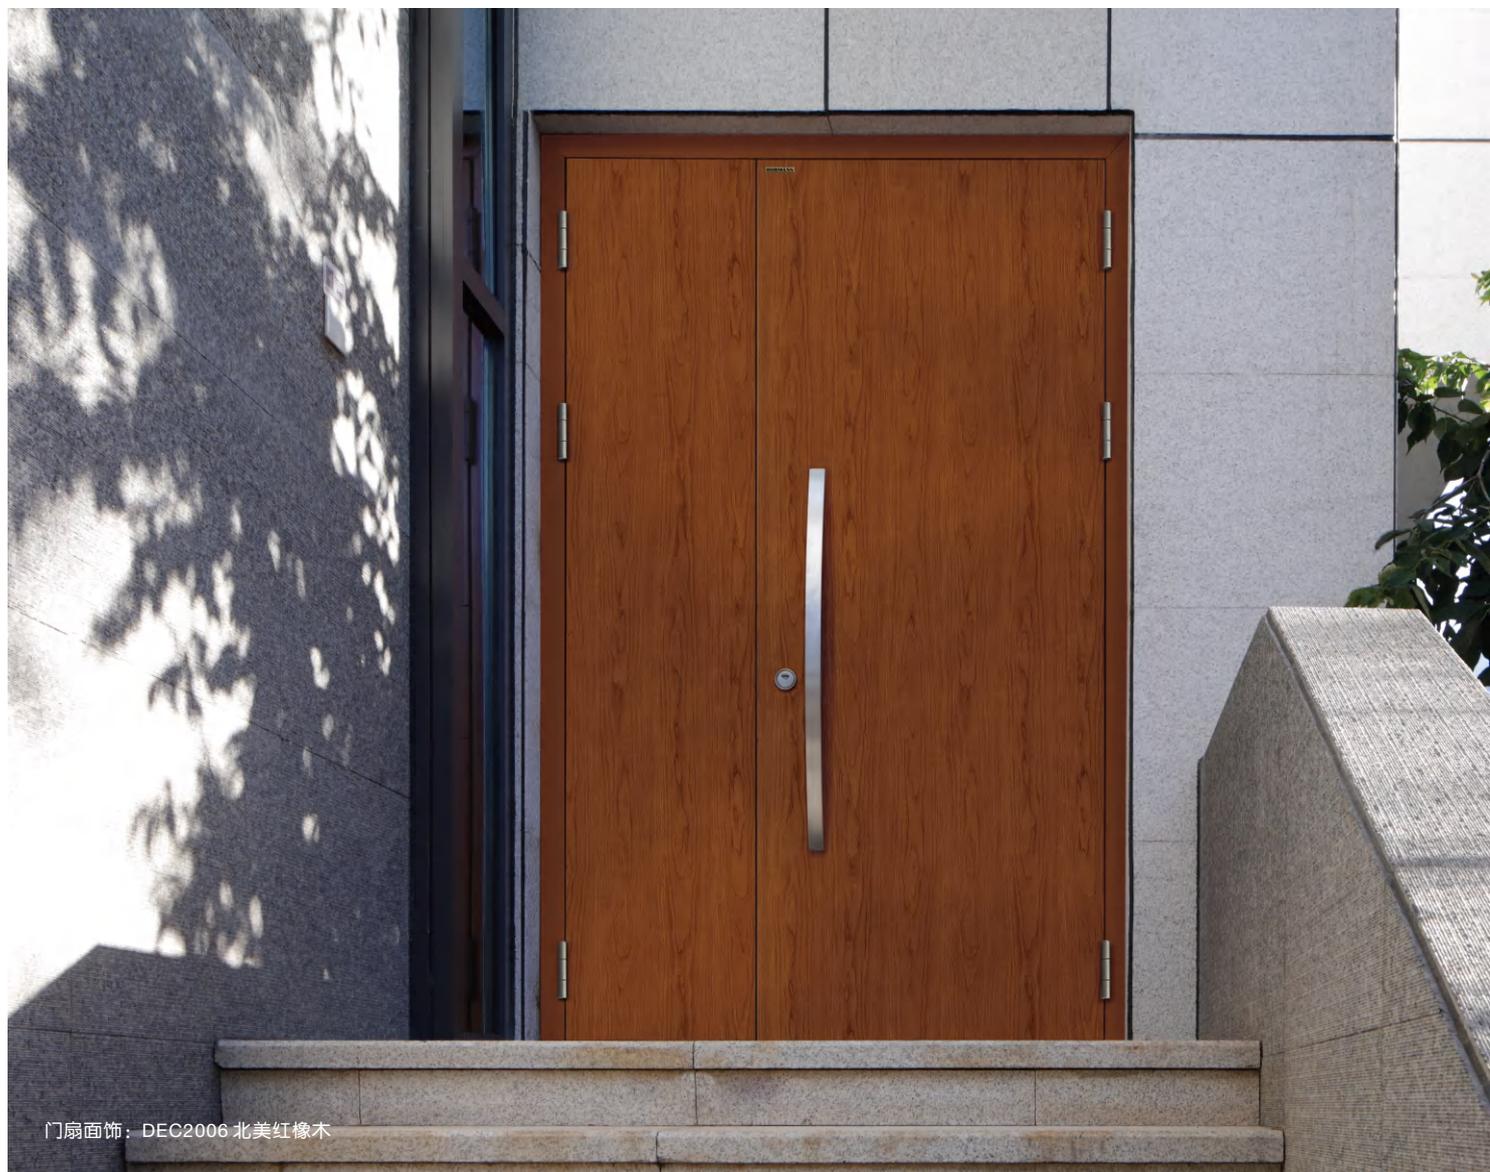

门扇面饰：DEC2006 北美红橡木



门扇面饰：DEC3002 黑檀木

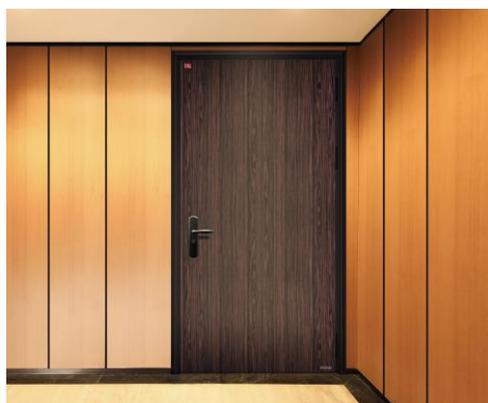


门扇面饰：DEC2016 宽纹胡桃木



门扇面饰：DEC2013 勃根第樱桃木



区域 3

		
白蜡木 DEC1001	伯格橡木 DEC1002	浅蜡木 DEC1003
		
浅柚木 DEC1004	银杉木 DEC1005	奥格斯橡木 DEC1006
		
格纳达橡木 DEC1007	水杉木 DEC1008	诺曼浅橡木 DEC1009
		
诺曼橡木 DEC1010	黄枫木 DEC1012	黄褐橡木 DEC1013
		
诺曼灰橡木 DEC1014	浅桦木 DEC1015	深沙比利木 DEC2001
		
柚木 DEC2002	浅胡桃木 DEC2003	金桦木 DEC2004
		
桦木 DEC2005	北美红橡木 DEC2006	阿泰克橡木 DEC2007
		
细纹胡桃木 DEC2008	棕雪茄木 DEC2009	铁刀木 DEC2010
		
红檀木 DEC2011	红松木 DEC2012	勃根第樱桃木 DEC2013
		
加内特红橡木 DEC2014	沙比利木 DEC2015	宽纹胡桃木 DEC2016
		
黑樱桃木 DEC2017	深橡木 DEC3001	黑檀木 DEC3002
		
雪茄木 DEC3003		

丝印面饰

3D 彩印工艺

丝印面饰是在钢板表面彩印各种颜色和花纹的环保材料，在门扇表面呈现多种质感和多样设计，凸显出与众不同的品味。



相思木



鲁松木



纳尔森



天使白



辰月灰



棕梨花



珠光棕

预涂印刷 3D 彩板面饰 (PPM)，采用国际先进的印刷工艺技术，层层叠印，呈现自然逼真的拉丝、岩板石纹、木纹图案与立体触感，浑然天成，在细节中诠释生活品味。

板材面饰符合 REACH 法规 SVHC 检测要求，通过 RoHS 环保性认证，绿色环保，健康无忧。表面高硬度，抗划耐磨，耐腐蚀性优异，经久耐用，不易褪色。



丝印面饰 A 款



丝印面饰 B 款

霍曼入户门

五金配件

五金是门的重要组成部分，配置品质优良的五金，不但能够提升用户的使用体验，更在一定程度上决定入户门的使用寿命。霍曼为您的爱家量身定制入户门五金，可经受数十万次启闭检验。欧式把手/拉手符合人体工程学设计，安全稳固，握感舒适。





D-110



D-310



D-410



进口防盗锁芯

- 不锈钢弹子与定位珠组合排列，秘钥量可达至 2.2 亿
- 防暴力开启，获得 SKG 3 星认证
- 内置高碳钢防钻条，有效防止暴力开启
- 白铜质钥匙、双面可逆使用
- 配有专属服务卡



D-310/D310



G-160/D-310



G-160/D-110



K-130/D-110



HOE 600
长度 950mm



HOE 300
长度 1000mm



HOE 300F
长度 1000mm



HOE 800
长度 650mm



HOE 100
长度 350mm

霍曼智能电锁 HSL06

安全智享生活新方式

时至今日，指尖轻触，一步就能开门回家。半导体指纹识别单元，MF1 智能加密卡片，多重警报提示。霍曼智能电锁集众多安全黑科技于一身，让爱家更安全，生活更便捷。





指纹解锁

- 活体生物识别技术，杜绝假指纹
- 多维指纹识别，解锁更便捷



密码解锁

- 可设置 6-12 位密码
- 20 位虚位密码功能，安全防窥
- APP 生成临时密码



刷卡解锁

- MF1 智能刷卡系统
- 最多可以扩展 100 张卡



APP 解锁


- 霍曼智能 App，支持远程设置、解锁
- WiFi 蓝牙版，适用于个人用户
- NB-LoT 蓝牙版，适用于项目用户



机械锁体 稳定可靠

可选“快锁快开”锁体及把手

- 双侧上提快速锁门
- 室内下压快速开门

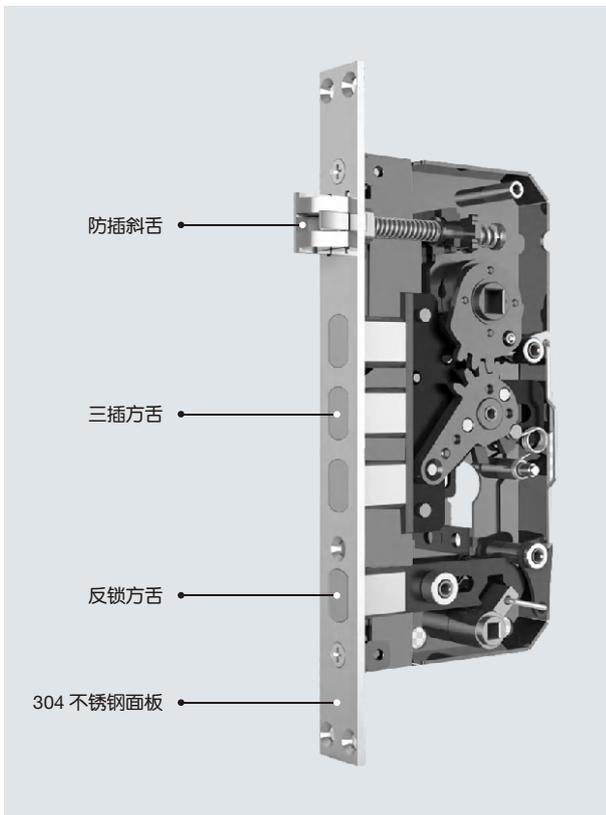

HSL06 技术参数

防盗等级	B 级（最高等级）
认证标准	GA 374-2019 《电子防盗锁》
开锁方式	指纹 / 密码 / MF1 智能卡 / 机械钥匙 / 蓝牙开锁 / 临时密码
工作温度	-25 °C ~ 55 °C
工作湿度	20 % ~ 95 %
适用门型*	防盗门
工作电压	6 V
供电方式	4 节 5 号碱性干电池
电池续航	每天 10 次，12 个月
低电提示	电压低于 4.8 V 时提示
语音提示	中文全程语音导航
防拆保护	室外侧破拆时声音和 APP 推送告警
防猫眼开启	防止室外侧通过猫眼导入工具开启

* 霍曼智能电锁可用于 HR60S, HHS 门型。
HR60S 门型选配电锁时，不提供防火证书。

霍曼智能电锁 HSL06

更多设备版本


霍曼智能电锁集现代科技与安全管理于一体，提供适用于个人用户的 WiFi 蓝牙版和适用于项目用户的 NB-IoT 蓝牙版，实现便捷的联网操作，满足各类应用场景下的智能门禁管理。

WiFi 蓝牙版

WiFi 直连 远程下发指令

低功耗 WiFi + 蓝牙二合一模块，支持 OTA 升级。适用于个人用户，手机端安装霍曼智能 APP。

- 远程解锁：通过手机 APP 远程开门
- 用户管理：添加、删除用户更改权限
- 时效密码：通过 APP 生成临时密码，远程发送
- 门锁设置：通过 APP 轻松查看状态

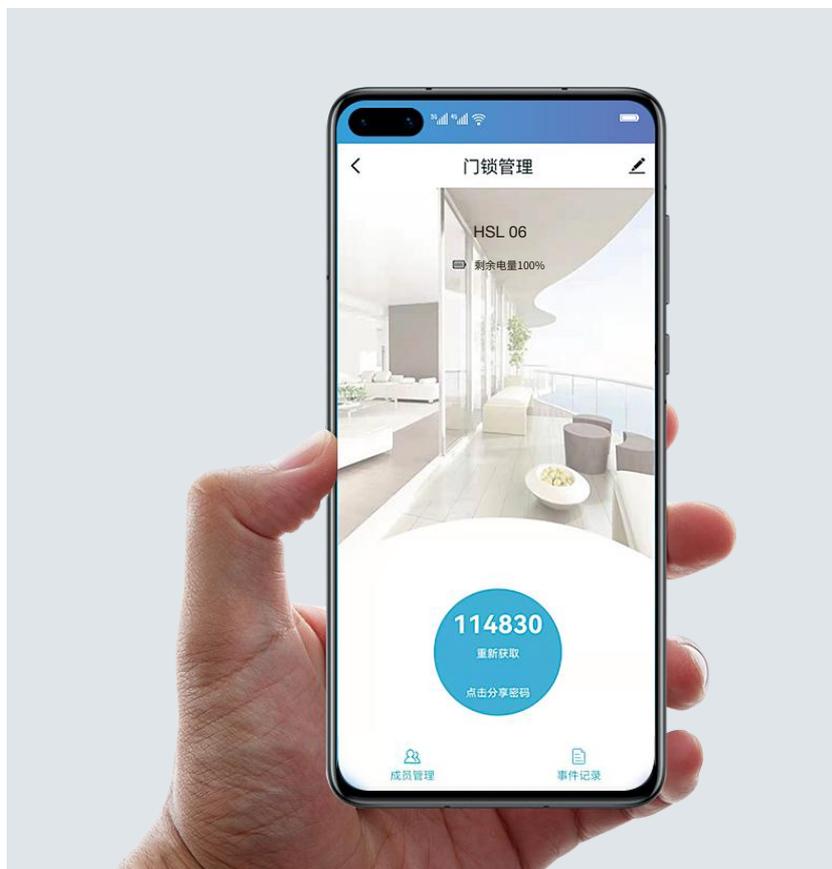

NB-IoT 蓝牙版

NB-IoT 智能管理系统


NB-IoT * 系统是基于窄带物联网开发的一套智能硬件设备管理系统，通过开放的 API 接口，无缝对接业内主流的 PMS 系统、公寓管理系统等，便于对房屋和租户的门禁权限进行统一后台管理。

低功耗蓝牙 + NB-IoT 联网通讯技术，远程下发密码、指纹、卡片（需采集仪）。

* 网络环境 NB-IoT 默认运营商为中国电信，其他运营商请咨询。

适用于项目用户，如：

- 校园宿舍
- 人才公寓
- 公租房
- 民宿
- 企事业单位

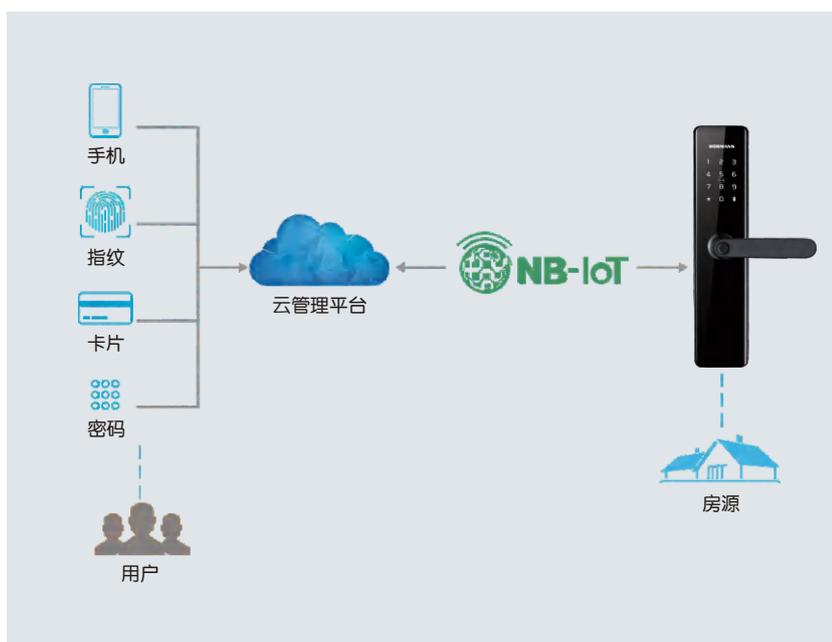

智能门禁欧式电锁

方案 A

自动防盗锁体，刷卡或扫描指纹后，即刻解锁把手开门，关门后自动上锁，免除后顾之忧。



方案 B

多点自动防盗锁体，内置微型马达，刷卡或扫描指纹后，微型马达自动驱动锁舌锁销解锁，关门后自动上锁，还可据需设置白天/夜晚模式，1秒切换锁闭方式。




指纹开关



密码开关

霍曼智能开关 HSM01

小身材大智慧，支持指纹识别和刷卡功能，告别钥匙，轻装出行。

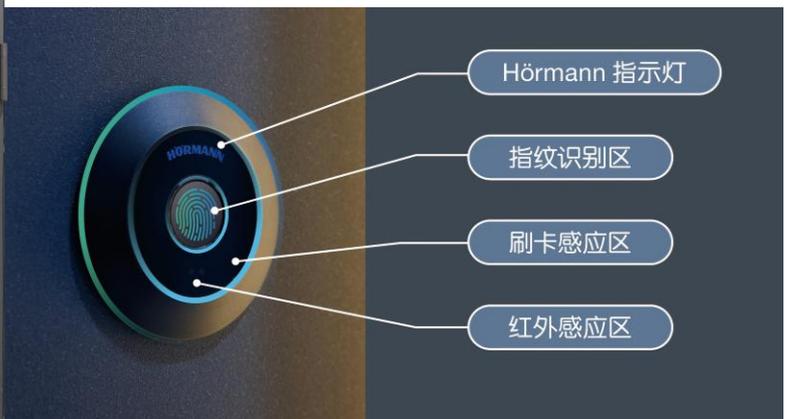

入户门技术信息

为您提供专业的选型服务

门型	HTA100	HR60S	HHS	
防盗等级	RC3	1级	1级 (选配)	
防火时间	-	60 分钟	-	
保温系数	单开 0.76 W/(m ² ·K) 双开 0.98 W/(m ² ·K)	1.8 W/(m ² ·K)	1.8 W/(m ² ·K)*	
隔声系数	38 dB	38 dB	34 dB*	
气密性能	GB/T 7106 八级	GB/T 7106 八级	GB/T 7106 八级*	
水密性能	GB/T 7106 六级	-	GB/T 7106 五级*	
抗风压性能	GB/T 7106 九级	-	GB/T 7106 五级/七级*	
门扇厚度	90 mm + 双侧面饰板厚度	62 mm	50 mm	
门扇形式	平口	折边	平口	
门扇钢板厚度	-	0.8 mm	0.6 / 0.8 mm	
门框钢板厚度	-	1.5 mm	1.5 mm	
标准框宽	同门扇厚度 90 mm + 双侧面饰板厚度	角框 85 mm 矩框 100 mm	114 mm	
内部填充	聚氨酯保温材料	防火板	高强度蜂窝纸板 优质岩棉(可选)	
极限尺寸 (宽 × 高)	单开	1300 × 3000 mm	角框 1200 × 2400 mm 矩框 1200 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
	双开	2500 × 3000 mm	角框 1600 × 2400 mm 矩框 1600 × 2500 mm (子母式)	2850 × 3000 mm
	侧亮	1000 × 3000 mm 整体宽度不大于 3000 mm	-	-

* 检测结果适用于配有岩棉填芯和密封底框的 HHS

门型	HTA100	HR60S	HHS
面饰	彩色喷涂面饰	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> (Blueline 颜色为标配)
	仿木纹面饰 区域 1 & 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	仿木纹面饰 区域 3	-	<input type="radio"/>
	丝印面饰 区域 1	-	<input type="radio"/>
	丝印面饰 区域 2	-	-
	莱茵面饰	-	-
	岩板面饰	<input type="radio"/>	-
	铝板简约面饰	<input type="radio"/>	-
	铝板精雕面饰	<input type="radio"/> (仅适用于双开门室外侧)	-
	木板面饰	<input type="radio"/> (仅适用于外开门室内侧)	-
标准把手	按需选配	● F100 长面板联体 防盗把手/拉手	● 黑色尼龙联体 把手/把手 H-110
锁体	<input type="radio"/> GU 多点防盗机械锁体	● HMLS 方头防盗锁	● HML02 锁体 <input type="radio"/> HML01 静音锁体
智能门禁	<input type="radio"/> GU 多点防盗电子锁体 <input type="radio"/> HTA100 门禁控制 <input type="radio"/> Ekey 密码开关、指纹开关	<input type="radio"/> 智能电锁 HSL06*	<input type="radio"/> 智能电锁 HSL06 <input type="radio"/> 电锁基础包 HEL_A <input type="radio"/> 指纹/刷卡开关 HSM 01
合页	● 隐藏式三维可调合页	● 3D-160 镀锌钢 可调合页 HMFH-02	● 不锈钢平口 3D 可调合页
锁芯	● R7 防盗扳把锁芯 ● 进口锁芯防拆卸护盾	● 标准防盗锁芯 <input type="radio"/> S3 C 级防盗锁芯	● H3 标准锁芯 <input type="radio"/> R6+ 高级防盗锁芯 <input type="radio"/> R7 进口防盗锁芯 <input type="radio"/> 管理锁芯
猫眼	-	<input type="radio"/> 防火猫眼	<input type="radio"/>

● 标准配置 可选配置

* HR60S 门型选配电锁时, 不提供防火证书

霍曼中国服务网络体系

源自德国的技术和服务理念

德国霍曼自 1998 年进入中国以来，始终坚持深耕中国市场，提供值得客户信赖的产品与服务，并将德国技术和服务理念引进中国，不断探索，实践创新，建立起完整的服务体系，从方案选型、设计到产品安装、调试，再到维修保养，为您提供全生命周期厂商级服务，保障客户的利益。





- **源自德国的服务理念**
源自德国的技术及服务理念
- **值得信赖的安装服务**
专业的安装团队
标准的安装流程
严格的检测体系
- **400 呼叫中心**
专业的客服支持
+86 400 6507 888
- **权威的技术支持**
免费的专业咨询
标准化、定制化的解决方案
- **贴心的售后服务**
安装指导及调试服务
维修与保养服务
- **原厂专业服务**
北京、天津、常熟工厂服务支持
充足的备件储备
- **广泛覆盖的销售网络**
服务网络覆盖中国及亚太地区
就近快速响应

霍曼品质保障 打造现代化住宅建筑

霍曼以可靠耐用和高性能的产品打动客户。无论是新建建筑项目和现代化建筑改造，霍曼都能为您提供整体且完善的门类解决方案，实现爱家的美观性、高安全性、舒适性。

车库门·电控系统·入户门·室内门·推拉门
钢质防火门·多用途门·型材门·玻璃隔断·工业门·装卸货设备



手册中部分产品图片为霍曼非标配置。受印刷工艺限制，图片中展示的色彩难免出现偏差，不可视为合同要约。
霍曼公司版权所有。未经许可，不得翻印和摘录。霍曼公司保留变更的权利。